SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

■ KİLİTLEME ÜNİTESİ

		SRC 570-TS
Kilitleme Kuvveti	kN	5700
Mengene Açma Mesafesi	mm	845
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	842 x 837
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1240 x 1250
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	920
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	350
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1765
İtici Mesafesi	mm	220
İtici Kuvveti	kN	158

■ ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		4000			
		A	B	C	D
Vida Çapı	mm	75	84	90	100
Vida LD Oranı	L/D	23.6	21.1	19.7	17.7
Enjeksiyon Hacmi	cm^3	1987	2492	2861	3532
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1808	2269	2604	3214
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	63.8	80.0	91.8	113.4
Enjeksiyon Basıncı	bar	2050	1630	1420	1150
Enjeksiyon Hızı	mm/s	106	106	106	106
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	427	353	615	759
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	57.6	81.7	98.7	134.1
Enjeksiyon Mesafesi	mm	450			
Vida Hızı	rpm	0 - 129			

■ GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	26.7 + 35.6
Isıtma Gücü	kW	36.9
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	9.06 x 2.3 x 2.8
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	800
Makine Ağırlığı	t	27
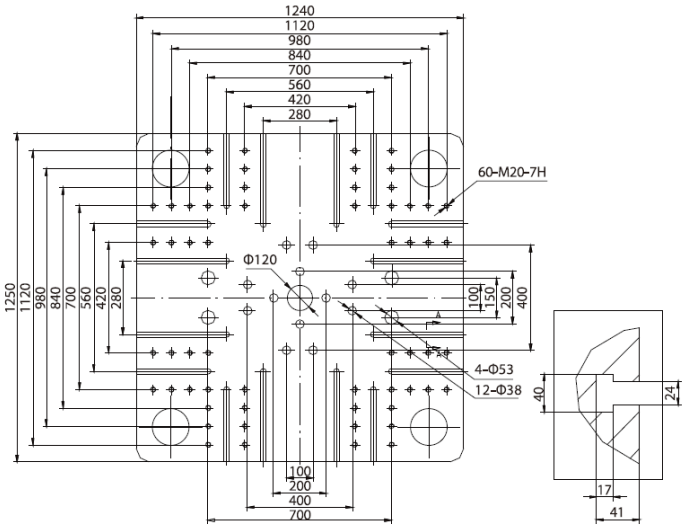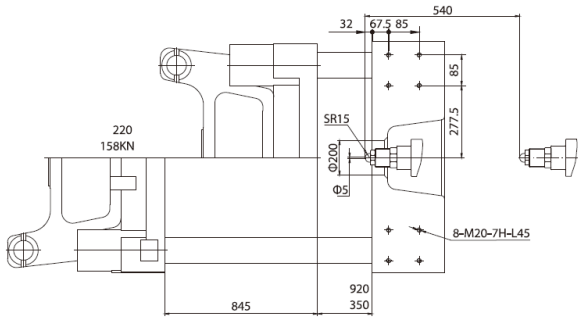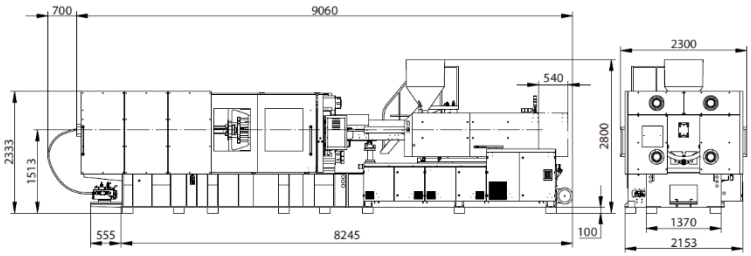
■ PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI