SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KİLİTLEME ÜNİTESİ

		SRC 420-TS
Kilitleme Kuvveti	kN	4200
Mengene Açma Mesafesi	mm	750
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	770 x 730
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1115 x 1075
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	760
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	300
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	1510
İtici Mesafesi	mm	200
İtici Kuvveti	kN	125

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		2680		
		A	**B**	**C**
Vida Çapı	mm	70	75	80
Vida LD Oranı	L/D	20.6	20	19.2
Enjeksiyon Hacmi	cm^3	1385	1590	1810
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	1260	1447	1647
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	44.5	51.0	58.1
Enjeksiyon Basıncı	bar	1930	1680	1480
Enjeksiyon Hızı	mm/s	98	98	98
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	344	395	449
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	56.6	70.0	76.6
Enjeksiyon Mesafesi	mm		360	
Vida Hızı	rpm		0-156	

GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	175
Servo Motor Gücü	kW	53
Isıtma Gücü	kW	28.5
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	7.86 x 1.96 x 2.58
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	560
Makine Ağırlığı	t	17
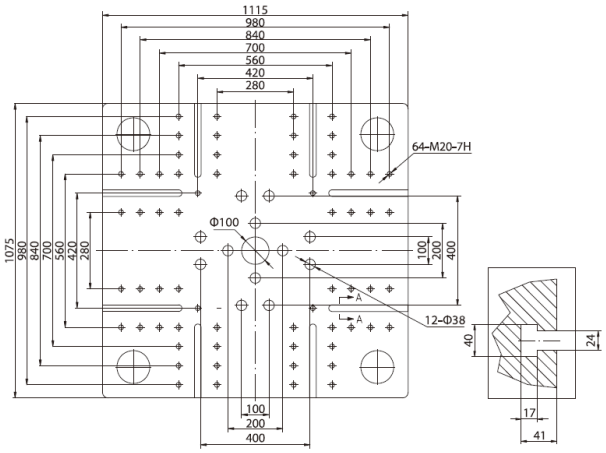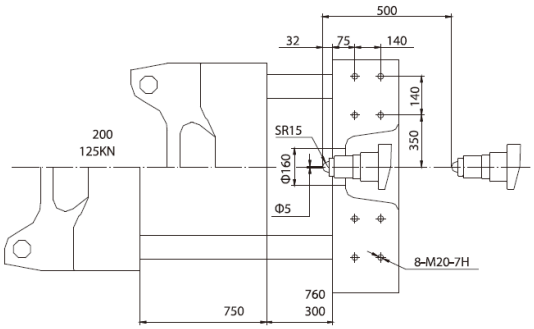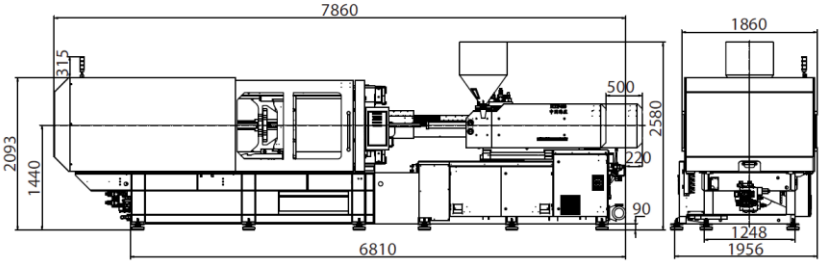
PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI