SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KİLİTLEME ÜNİTESİ

		SRC 920-TS
Kilitleme Kuvveti	kN	9200
Mengene Açma Mesafesi	mm	1100
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	1080 x 1020
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	1565 x 1505
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	1100
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	450
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	2200
İtici Mesafesi	mm	300
İtici Kuvveti	kN	210

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		6700			
		A	B	C	D
Vida Çapı	mm	90	100	110	120
Vida LD Oranı	L/D	24.5	22	20	18.3
Enjeksiyon Hacmi	cm^3	2925	3611	4369	5200
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	2661	3286	3976	4732
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	93.9	115.9	140.3	166.9
Enjeksiyon Basıncı	bar	2280	1840	1520	1280
Enjeksiyon Hızı	mm/s	106	106	106	106
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	509	629	761	906
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	71	88	107	127
Enjeksiyon Mesafesi	mm		460		
Vida Hızı	rpm		0 - 110		

GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	48.2 + 48.2
Isıtma Gücü	kW	56.1
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	10.9 x 2.71 x 3.14
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1000
Makine Ağırlığı	t	42
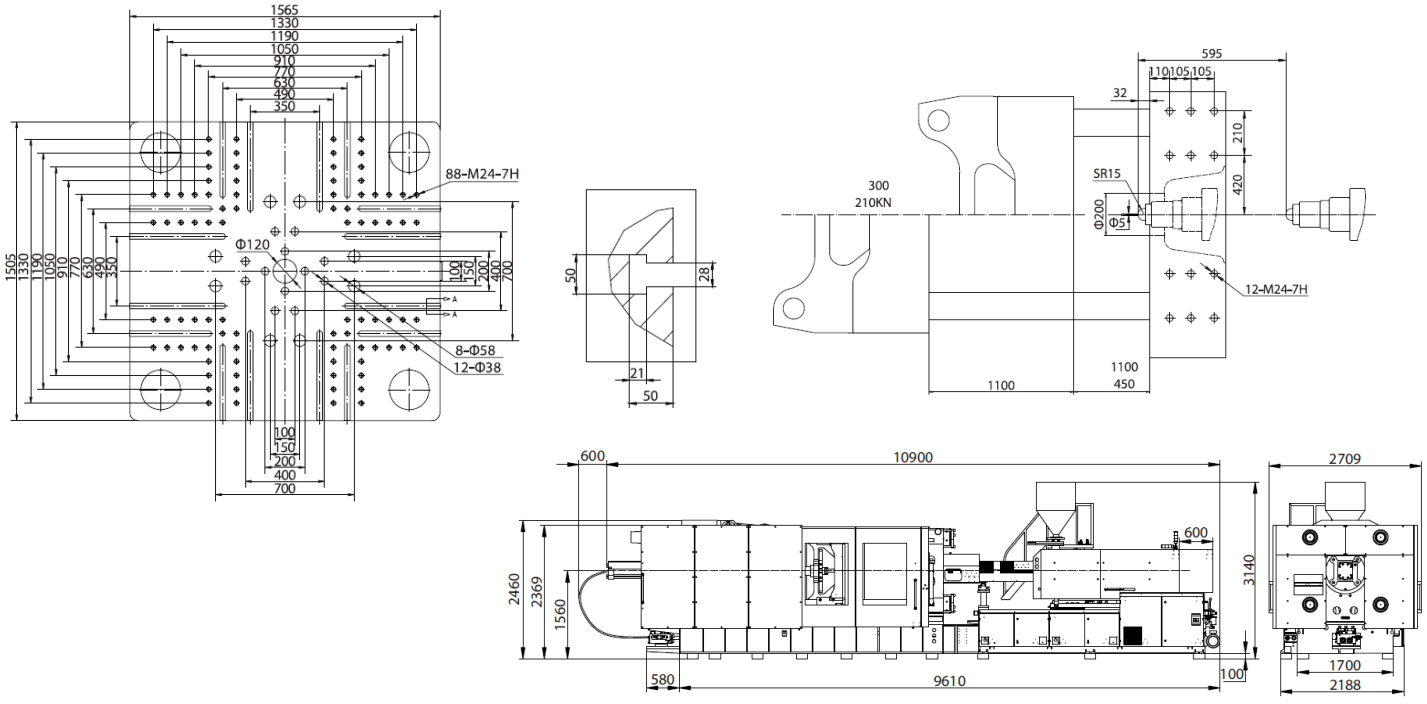
PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI