SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KİLİTLEME ÜNİTESİ

		SRC 1400-DP
Kilitleme Kuvveti	kN	14000
Kilitleme Mesafesi	mm	1600 - 2400
Kolonlar Arsı Mesafesi (Y x D)	mm	1500 x 1300
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	1050 x 910
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	600 - 1400
Açma Kuvveti	kN	303
Açma Hızı	mm/s	1453
Kapama Hızı	mm/s	1514
Maks. Aralık Mesafesi	mm	3000
İtici Kuvveti	kN	232
İtici Mesafesi	mm	350
İtici Sayısı	ad.	29
Dry cycle (Euromap 6)	s	6.2

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		15000E		
		A	B	C
Vida çapı	mm	120	130	140
Vida L/D Oranı	L/D	23.8	22.0	20.4
Enjeksiyon Hacmı	cm^3	7351	8628	10006
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	6616	7765	9005
Enjeksiyon Basıncı	bar	2140	1820	1570
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1051	1234	1431
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	157	184	230
Enjeksiyon Hızı	mm/s		93	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		650	
Vida Hızı	rpm		100	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		261	
Grup Mesafesi	mm		850	

GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5*2+46.1+4+5.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	89
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	12.6 x 3.7 x 2.7
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	1900
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	47 + 17
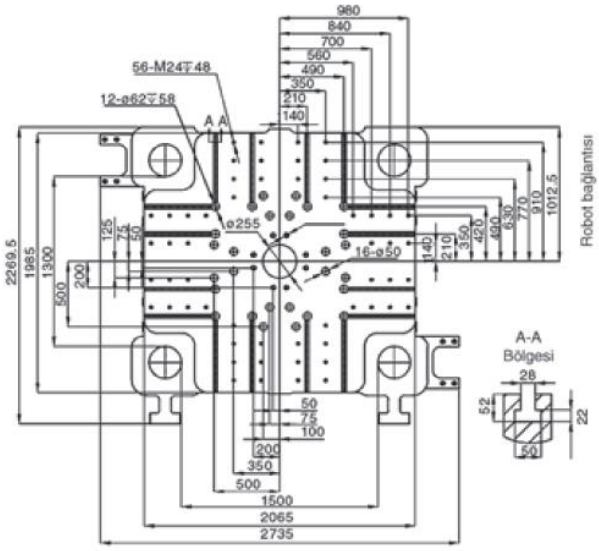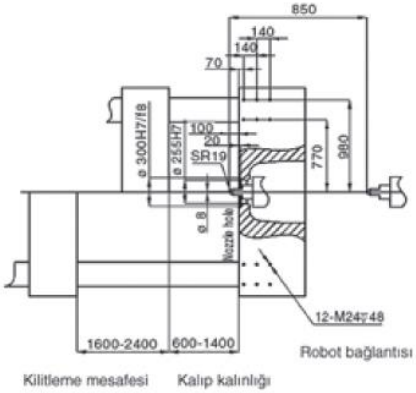
PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ