SRC-DP SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KİLİTLEME ÜNİTESİ

		SRC 2300-DP
Kilitleme Kuvveti	kN	23000
Kilitleme Mesafesi	mm	2000 - 3000
Kolonlar Arsı Mesafesi (Y x D)	mm	1900 x 1700
Minimum Kalıp Boyutları (Y x D)	mm	1330 x 1190
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	800 x 1800
Açma Kuvveti	kN	429
Açma Hızı	mm/s	957
Kapama Hızı	mm/s	997
Maks. Aralık Mesafesi	mm	3800
İtici Kuvveti	kN	396
İtici Mesafesi	mm	450
İtici Sayısı	ad.	25
Dry cycle (Euromap 6)	s	8.2

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		30000E		
		A	B	C
Vida çapı	mm	140	160	180
Vida L/D Oranı	L/D	25.1	22.0	19.6
Enjeksiyon Hacmı	cm^3	12315	16085	20358
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	11084	14476	18322
Enjeksiyon Basıncı	bar	2280	1740	1380
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1155	1508	1909
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	171	250	339
Enjeksiyon Hızı	mm/s		75	
Enjeksiyon Mesafesi	mm		800	
Vida Hızı	rpm		80	
Enjeksiyon Ünitesi Kuvveti	kN		261	
Grup Mesafesi	mm		1000	

GENEL BİLGİLER

Motor Gücü	kW	56.5*2+37.7*2+5.5+7.5
Isıtıcı Bölge Sayısı	ad.	6+1
Isıma Gücü	kW	123
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	15.5 x 4.5 x 3.0
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	2300
Makine Ağırlığı (Kilitleme + Enjeksiyon üniteleri)	t	90 + 30
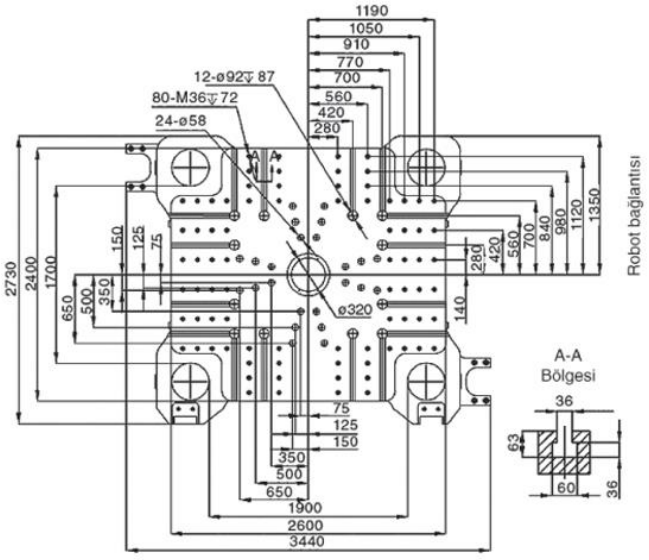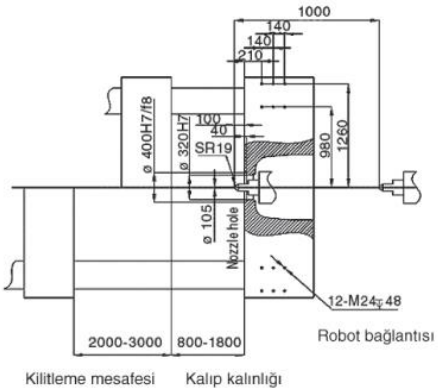
PLAKA BOYUTLARI / MENGENE PARAMETRELERİ