SRC-ES SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KİLİTLEME ÜNİTESİ

		SRC 200 - ES
Kilitleme Kuvveti	kN	2000
Mengene Açma Mesafesi	mm	460
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	537 x 500
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	775 x 745
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	510
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	210
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	970
İtici Mesafesi	mm	140
İtici Kuvveti	kN	61

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		A	B	C
Vida Çapı	mm	45	48	52
Vida LD Oranı	L/D	24	22.5	20.7
Enjeksiyon Hacmi	cm^3	450	512	601
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	410	466	547
Enjeksiyon Basıncı	bar	1990	1750	1490
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	195	222	260
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	21.5	25.5	28.5
Vida Hızı	rpm		0-225	

GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	28.7
Isıtma Gücü	kW	12.75
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	5.42 x 1.56 x 2.1
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	320
Makine Ağırlığı	t	6.98
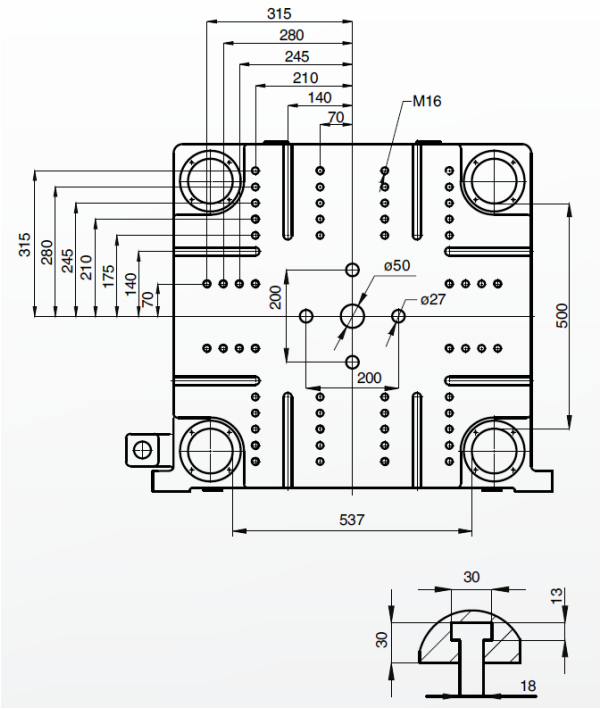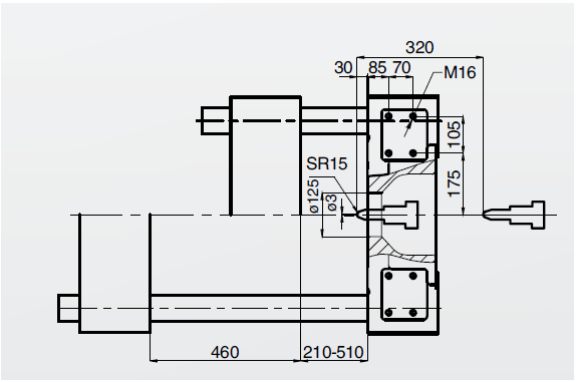
PLAKA BOYUTLARI